

Im Spannzangenhalter können beliebige Bohr- und Fräswerkzeuge eingespannt werden. Dazu verwendet man ER-Spannzangen. Die Spannzangenhalter können mit oder ohne Zwischenplatte auf dem Grundhalter montiert werden. Die Einstellung der Spitzenhöhe erfolgt mit dem integrierten Exzenter. Der Verstellbereich beträgt $\pm 0.25\text{mm}$.


Dans le Porte-pince peuvent être embaucher différents outils pour le perçage et le fraisage. Pour cela on emploie une pince ER. Les Portes-pinces peuvent être utilisés sur le porte-outil de base avec ou sans plaque intermédiaire. Le réglage en hauteur de pointes se fait avec le réglage excentrique intégré. La plage de réglage s'élève de $\pm 0.25\text{mm}$.

On the collet-holder can be fixed different drillings or collets. For this we use an ER-collet. The collet-holder can be fixed on the basic-holder with or without spacer. The peak height adjustment is carried out using an adjustment excenter integrated. The adjustment range is $\pm 0.25\text{mm}$.

Spannzangenhalter

Porte-pince / Collet holder

Typ: C



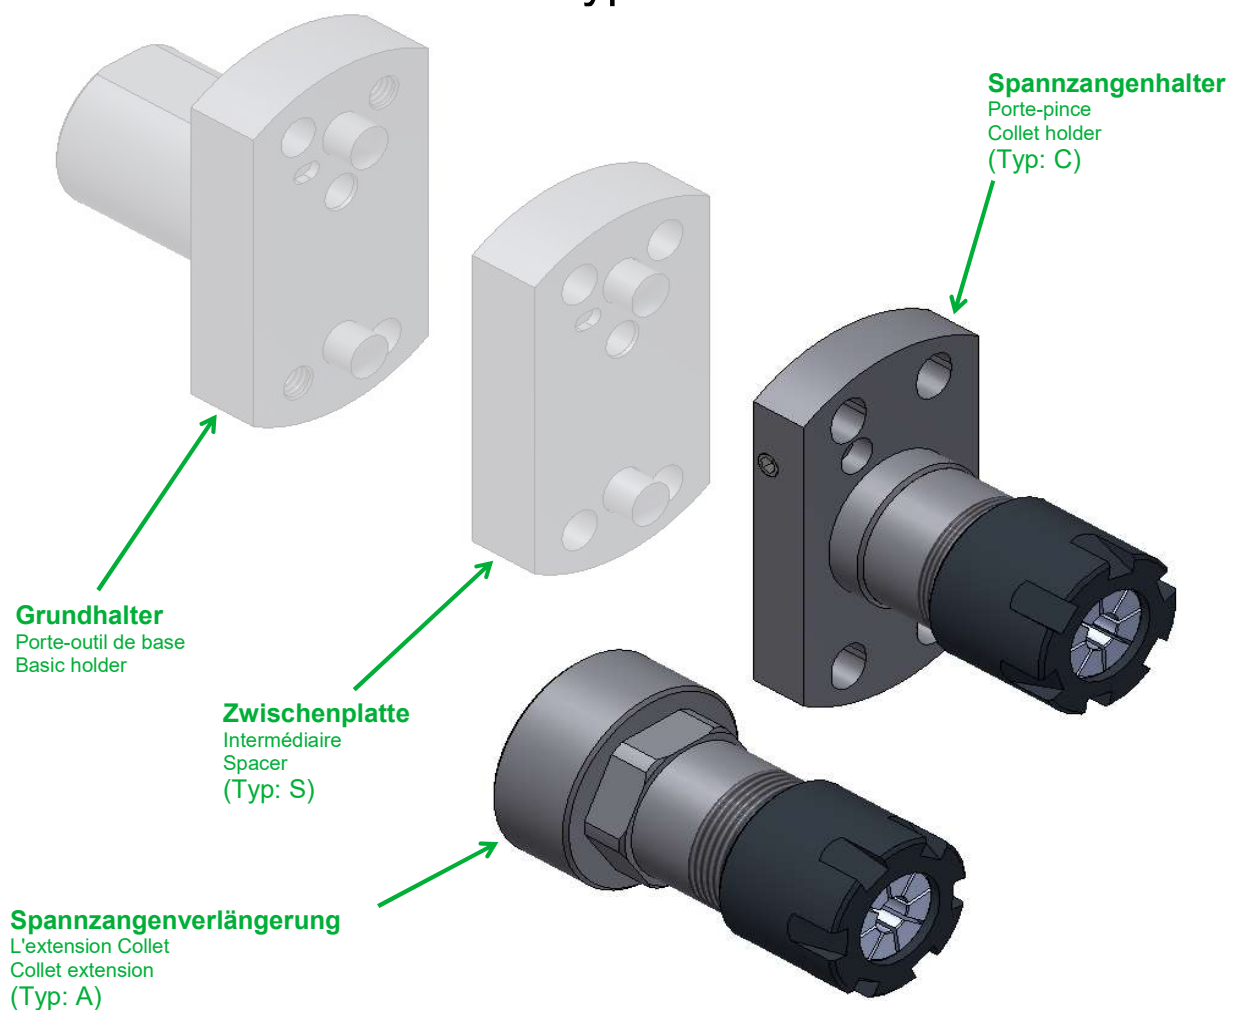


VALTEC Toolsystems GmbH / Bernstrasse 52 / CH-4923 Wynau

Tel +41 (0)62 926 60 58 / info@valtec.ch / www.valtec.ch


Spezifikation / Spécification / Specification

Spannzangenhalter / Porte-pince / Collet holder

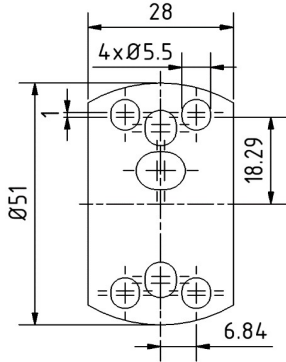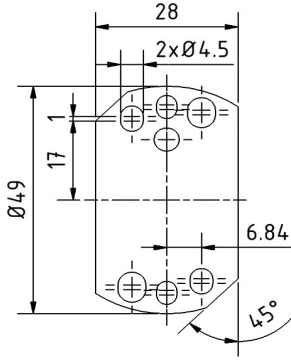Bohrbild HAT: Schéma de perçage / Drilling pattern:	HAT 02	HAT 05	HAT 06
			


Spannzangendurchmesser D:

Diamètre de pince / Collet diameter:

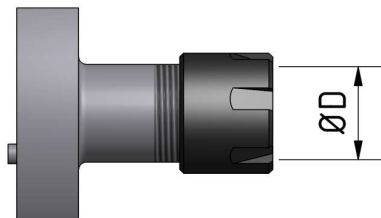

Werkzeuglänge L:

Longueur de l'outil / Tool length:



Bezeichnungsschlüssel / Clé d'identification / Identification key

Spannzangenhalter / Porte-pince / Collet holder

C 02 - 11 - 25 - X

Spannzangenhalter:

Porte-pince / Collet holder:

Typ: C

Bohrbild HAT:

Schéma de perçage / Drilling pattern:

02 = HAT 02

05 = HAT 05

06 = HAT 06

Spannzangendurchmesser D:

Diamètre de pince / Collet diameter:

08 = ER8

11 = ER11

16 = ER16

20 = ER20

Werkzeuglänge L:

Longueur de l'outil / Tool length:

20 = 20mm

25 = 25mm

30 = 30mm

35 = 35mm

43 = 43mm

45 = 45mm

Index (optional):

Index (optionnel) / Index (optional):


X = Spezialausführung / Modèle spécial / Special type

Spannzangenhalter
Porte-pince
Collet holder


C02



C05




C06



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information				
3.04		Spannzangen- $\emptyset$ $\emptyset D$ [mm]	Werkzeuglänge L [mm]	B [mm]	C [mm]	ER
	C02-08-20	8	20	28	8	8
	C02-08-30	8	30	28	8	
	C02-11-25	11	25	28	8	11
	C02-11-35	11	35	28	8	
	C02-16-25	16	25	28	8	16
	C02-16-35	16	35	28	8	
	C02-20-35	20	35	28	8	20
	C02-20-45	20	45	28	8	
	C05-08-20	8	20	17	8	8
	C05-08-30	8	30	17	8	
	C05-11-25	11	25	17	8	11
	C05-11-35	11	35	17	8	
	C06-08-20	8	20	28	8	8
	C06-08-30	8	30	28	8	
	C06-11-25	11	25	28	8	11
	C06-11-35	11	35	28	8	
	C06-16-25	16	25	28	8	16
	C06-16-35	16	35	28	8	
	C06-16-43	16	43	28	8	
Zubehör (A-Teile) siehe Seite C-05 Accessoires regardez à la page C-05 Accessories see page C-05	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request					

Zubehör
Accessoires
Accessories

für C-Teile
pour C-pièces
for C-parts



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Bezeichnung Description Description	Einsatzort Site d'intervention Site of operation	Technische Information Information technique Technical Information	
3.04				Verlängerung V [mm]	Spannzangen-ø øD [mm]
	A-C-011	Spannzangenverlängerung L'extension Collet Collet extension	C-Teile	30	ER11 (ø11)
	A-C-012	Spannzangenverlängerung L'extension Collet Collet extension	C-Teile	30	ER16 (ø16)
	A-C-013	Spannzangenverlängerung L'extension Collet Collet extension	C-Teile	30	ER20 (ø20)
Verwendungszweck: Mit der Spannzangenverlängerung kann die Länge L des Spannzangenhalters um den Abstand V verlängert werden. Emploi prévu: Avec l'extension virole, la longueur L du Porte-pince peut être prolongée par la distance V. Purpose of use: With the collet extension, the length L of colletholders may be extended by the distance V.					
Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request					



Bemerkung: Die Spannzangenverlängerung wird ohne Spannzange und ohne Spannzangenmutter geliefert!

Remarque: L'extension de la pince de serrage est fourni sans mandrin et sans pince de serrage!

Comment: The collet extension for the collet chuck is supplied without collet and without collet chuck!