

Outils pour tronçonnage pour les machines à axe Y

Tools for rear processing System MTT for machines with Y axis

Im Spannzangenhalter können beliebige Bohr- und Fräswerkzeuge eingespannt werden. Dazu verwendet man ER-Spannzangen. Die Spannzangenhalter können mit oder ohne Zwischenplatte auf dem Grundhalter montiert werden. Die Einstellung der Spitzenhöhe erfolgt via Maschine über die Y-Achse.


Dans le Porte-pince peuvent être embaucher différents outils pour le perçage et le fraisage. Pour cela on emploie une pince ER. Les Portes-pinces peuvent être utilisés sur le porte-outil de base avec ou sans plaque intermédiaire. Le réglage en hauteur de pointe se fait par l'intermédiaire de la machine par l'intermédiaire avec l'axe Y.

On the collet-holder can be fixed different drillings or collets. For this we use an ER-collet. The collet-holder can be fixed on the basic-holder with or without spacer. The peak height adjustment is carried out using an adjustment excenter integrated. The peak height adjustment is carried via the machine with the Y axis.

Spannzangenhalter

Porte-pince / Collet holder

Typ: C



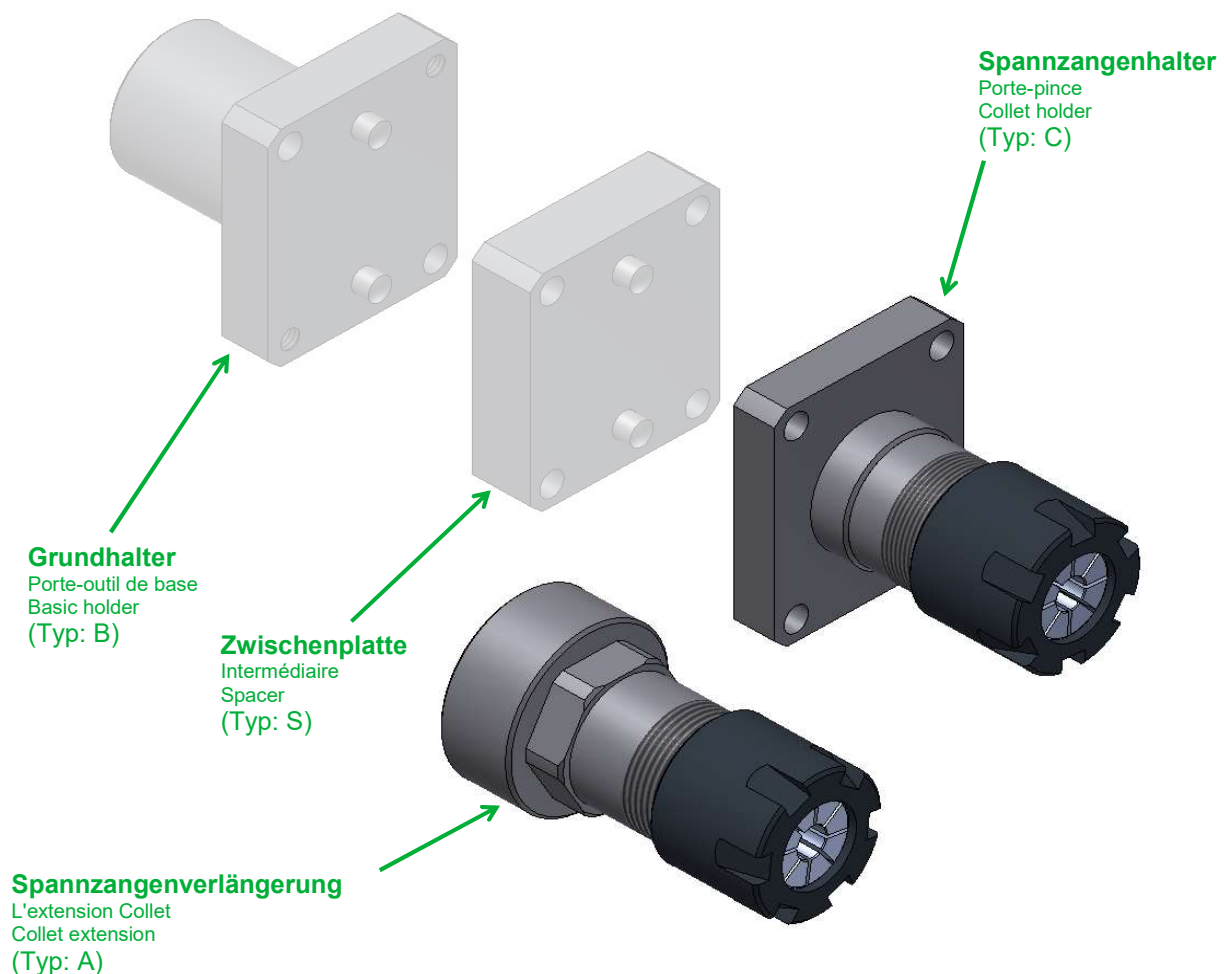


VALTEC Toolsystems GmbH / Bernstrasse 52 / CH-4923 Wynau

Tel +41 (0)62 926 60 58 / info@valtec.ch / www.valtec.ch

Spezifikation / Spécification / Specification

Spannzangenhalter / Porte-pince / Collet holder

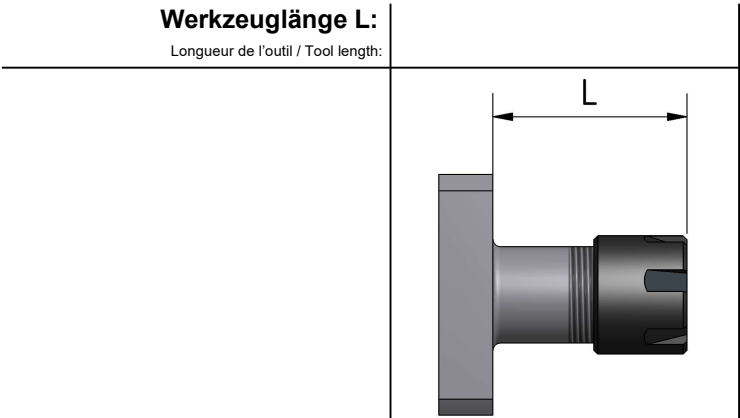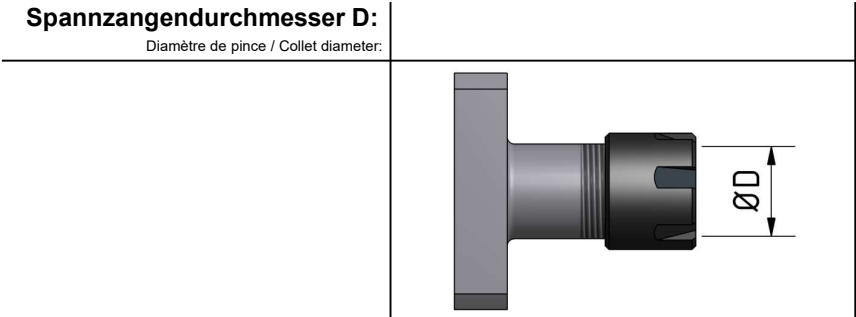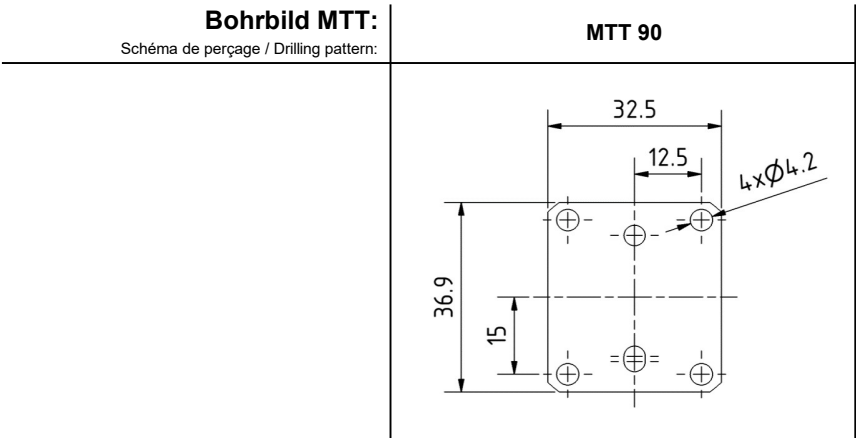

Bezeichnungsschlüssel / Clé d'identification / Identification key

Spannzangenhalter / Porte-pince / Collet holder

C 90 - 11 - 26 - X

Spannzangenhalter:

Porte-pince / Collet holder:

Typ: C

Bohrbild MTT:

Schéma de perçage / Drilling pattern:

90 = MTT 90

Spannzangendurchmesser D:

Diamètre de pince / Collet diameter:

08 = ER8

11 = ER11

16 = ER16

20 = ER20

Werkzeuglänge L:

Longueur de l'outil / Tool length:

20 = 20mm

25 = 25mm

30 = 30mm

35 = 35mm

45 = 45mm


Index (optional):

Index (optionnel) / Index (optional):

X = Spezialausführung / Modèle spécial / Special type


Spannzangenhalter
Porte-pince
Collet holder

C90



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group		Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information				
3.04			Spannzangen-ø øD [mm]	Werkzeuglänge L [mm]	B [mm]	C [mm]	ER
		C90-08-20	8	20	32.5	7	8
		C90-08-30	8	30	32.5	7	
		C90-11-25	11	25	32.5	7	11
		C90-11-35	11	35	32.5	7	
		C90-16-25	16	25	32.5	7	16
		C90-16-35	16	35	32.5	7	
		C90-20-35	20	35	32.5	7	20
		C90-20-45	20	45	32.5	7	
Zubehör (A-Teile) siehe Seite C-05 Accessoires regardez à la page C-05 Accessories see page C-05		Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request					

Zubehör
Accessoires
Accessories



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Bezeichnung Description Description	Einsatzort Site d'intervention Site of operation	Technische Information Information technique Technical Information	
				Verlängerung V [mm]	Spannzangen-ø øD [mm]
3.04					
	A-C-011	Spannzangenverlängerung L'extension Collet Collet extension	C-Teile	30	ER11 (ø11)
	A-C-012	Spannzangenverlängerung L'extension Collet Collet extension	C-Teile	30	ER16 (ø16)
	A-C-013	Spannzangenverlängerung L'extension Collet Collet extension	C-Teile	30	ER20 (ø20)
Verwendungszweck: Mit der Spannzangenverlängerung kann die Länge L des Spannzangenhalters um den Abstand V verlängert werden. Emploi prévu: Avec l'extension virole, la longueur L du Porte-pince peut être prolongée par la distance V. Purpose of use: With the collet extension, the length L of colletholders may be extended by the distance V.					
Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request					



Bemerkung: Die Spannzangenverlängerung wird ohne Spannzange und ohne Spannzangenmutter geliefert!

Remarque: L'extension de la pince de serrage est fourni sans mandrin et sans pince de serrage!

Comment: The collet extension for the collet chuck is supplied without collet and without collet chuck!